

SAH GT 1

Installation Instruction

Petunjuk Pemasangan

INSTALLATION INSTRUCTION


■ ACCESSORIES CHECKING

LIST OF THE STANDARD ACCESSORIES:

Please double-check the accessory list here in after and contact our company or our distributor for any nonconformity.



Remarks:

- Without affecting their performance, accessories may be changed without further notice.
- Drawings for reference only. Product size & shape refer to actual faucet.

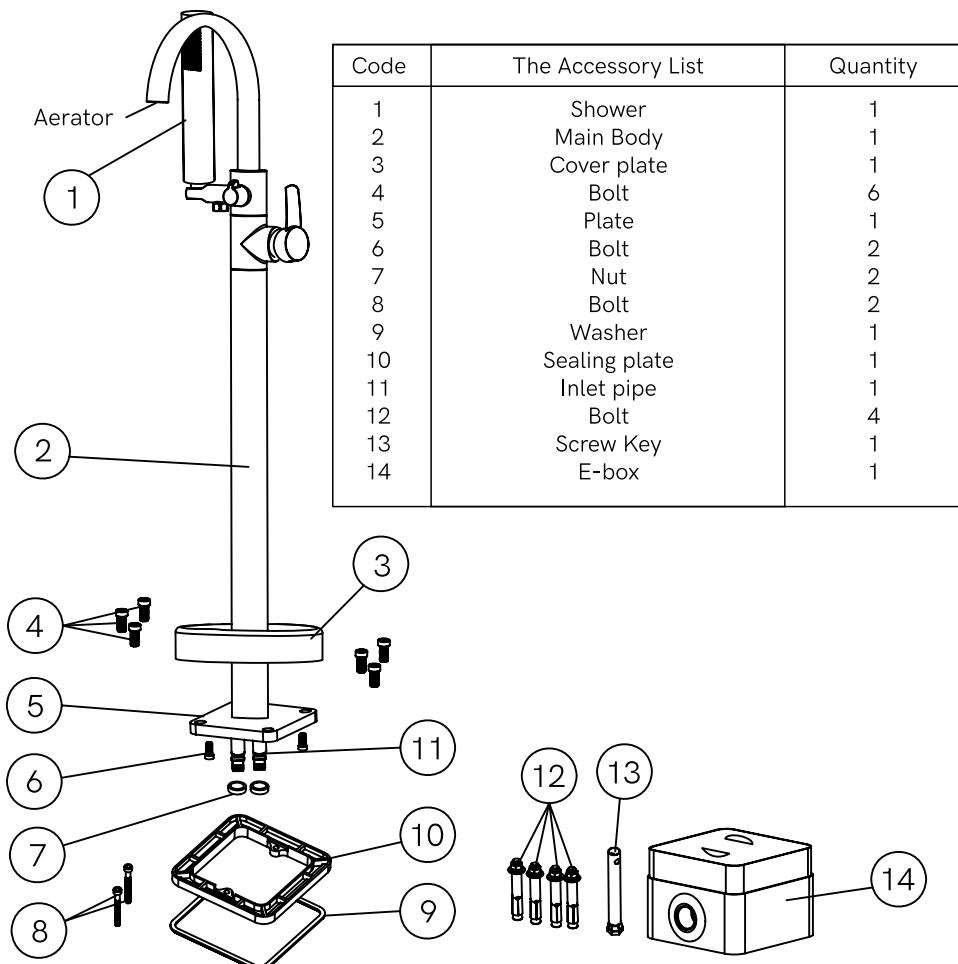


■ Installation Instructions

- Do not disassemble the main body, as it has been installed & commissioned correctly & precisely before leaving the factory.
- To avoid the faucet from jamming, do flush the water pipe before installation.
- After installation, make sure every joint safely sealed & no leaking.
- Using condition: working pressure at 0.05-1.0 Mpa (including cold & hot water pressure), with applicable water temperature 4°C - 90°C.
- Make sure to connect the hot/cold inlet pipe correctly, if standing in front, hot water pipe connecting to the left & cold water pipe connecting to the right.



■ Installation Procedures


- Please install the connection hose into the wall according to the installation procedures.

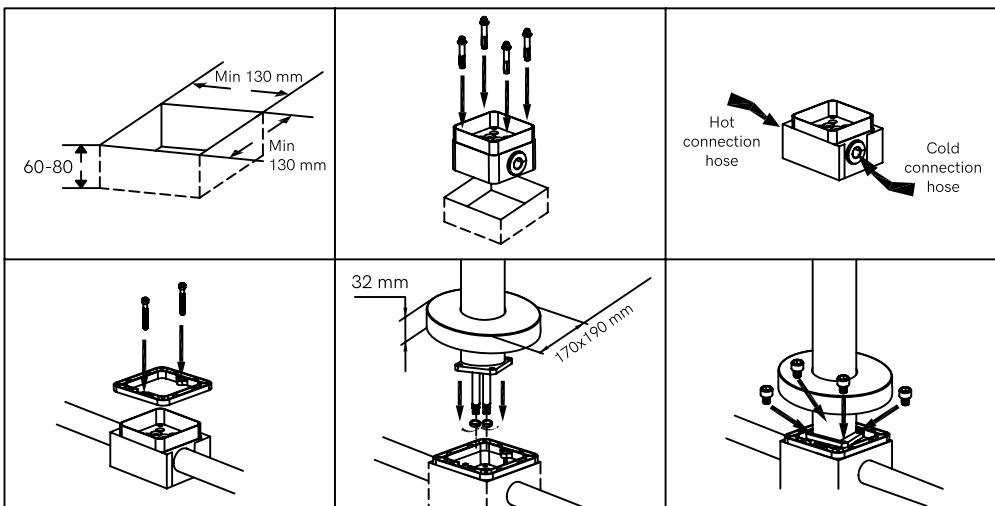

■ Usage


How to operate the handle:

- o Raise the handle up for opening water: push it down for close.
- o Turn the handle to the left to increase hot water flow for higher water temperature, and lower water temperature by operating reversely.

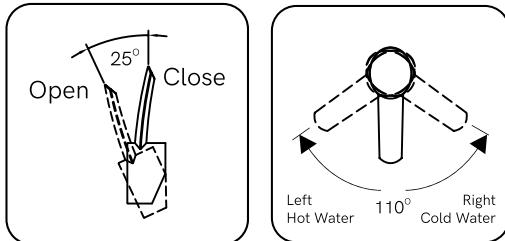

The diverter instruction:

- o Switch the diverter handle, water comes out from faucet or hand shower.

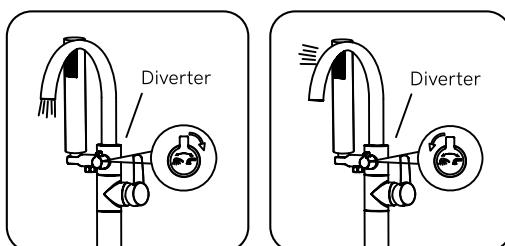

■ Cleaning & Maintenance



To keep the product clean & shining, follow the steps as below:

- o Flush with clean water & dry with soft cloth only.
- o If any dirt, clean with soft liquid or transparent glass detergent.
- o Do not use any scrubbing detergent, polisher, sane-cloth, paper tissue or scraper.
- o Do not use acid detergent, indissolvable grain-like detergent or soap.

PETUNJUK PEMASANGAN


■ PENGECEKAN AKSESORIS

DAFTAR AKSESORIS STANDAR:

Harap lakukan pengecekan ulang terhadap kesesuaian aksesoris dengan daftar yang ada, jika terjadi ketidaksesuaian silakan hubungi kantor atau distributor kami.



Catatan:

1. Aksesoris mungkin akan diganti tanpa pemberitahuan lebih lanjut, tanpa mempengaruhi performa produk.
2. Gambar yang tertera hanya sekedar referensi. Ukuran dan bentuk produk mengacu pada produk yang sebenarnya.

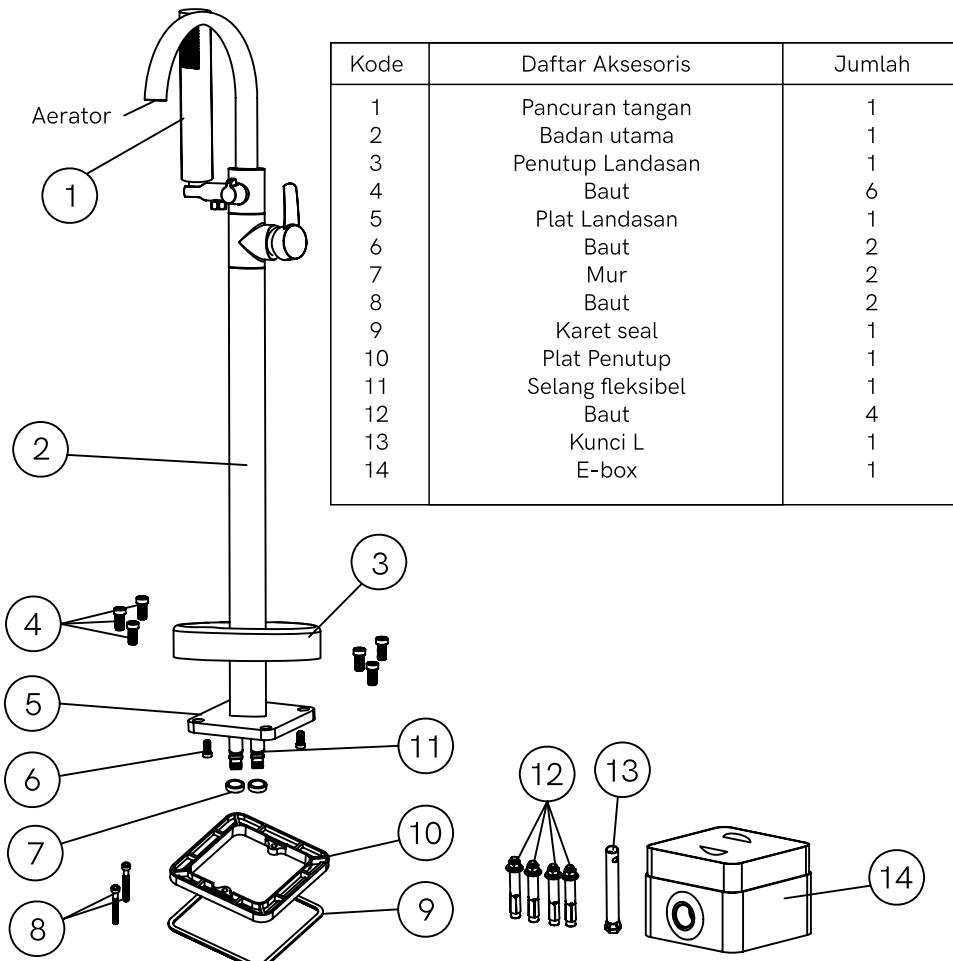


■ Petunjuk Pemasangan

- Dilarang membongkar badan utama kran, karena telah dipasang dengan benar dan tepat sebelum kran keluar dari pabrik.
- Untuk menghindari terjadinya kebuntuan pada kran, siram pipa air terlebih dahulu sebelum pemasangan.
- Setelah terpasang, pastikan setiap sambungan telah disegel dengan aman dan tidak bocor.
- Kondisi penggunaan: Tekanan air 0.05-1.0 Mpa (termasuk tekanan air panas dan dingin), dengan suhu 4°C-90°C.
- Pastikan pipa saluran masuk panas dan dingin telah terhubung dengan benar. Jika posisinya didepan, sambungkan pipa air panas ke kiri dan pipa air dingin ke kanan.



■ Prosedur Pemasangan


- Pasang selang sambungan ke dinding sesuai dengan prosedur pemasangan.

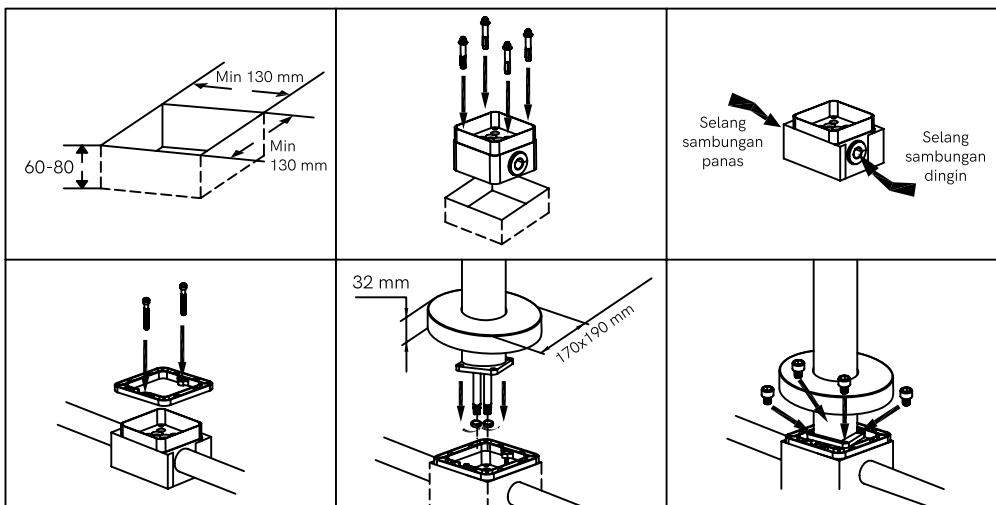

■ Penggunaan


Cara menggunakan pegangan kran:

- Naikkan pegangan kran untuk menyalakan kran turunkan pegangan kran untuk mematikan kran.
- Geser ke kiri untuk menaikkan suhu air menjadi air panas dan geser ke arah sebaliknya untuk menurunkan suhu air menjadi air dingin.

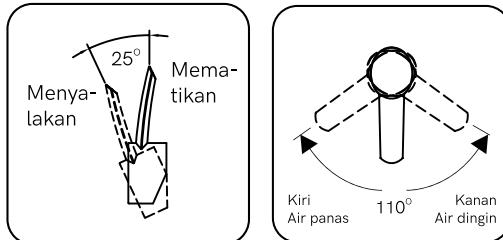

Cara menggunakan katup kran:

- Alihkan katup kran ke arah kanan maka air akan keluar melalui kran, dan alihkan katup kran ke arah kiri maka air akan keluar melalui pancuran tangan.

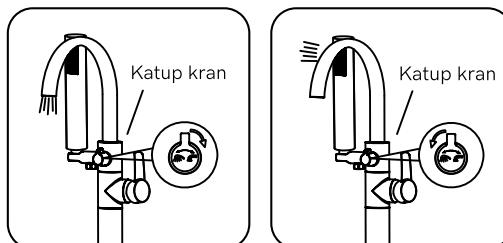

■ Pembersihan dan Perawatan



Untuk menjaga produk tetap bersih dan mengkilap, ikuti langkah-langkah di bawah ini.



- Siram dengan air bersih dan keringkan dengan kain lap yang lembut.
- Jika terdapat kotoran, bersihkan dengan cairan yang tidak keras atau dengan deterjen kaca transparan.
- Jangan menggunakan deterjen gosok, penggosok, kertas tisu, atau pengikis/pengikir.
- Jangan menggunakan butiran dengan zat kimia yang sulit larut seperti deterjen dan sabun.



www.aer.co.id