


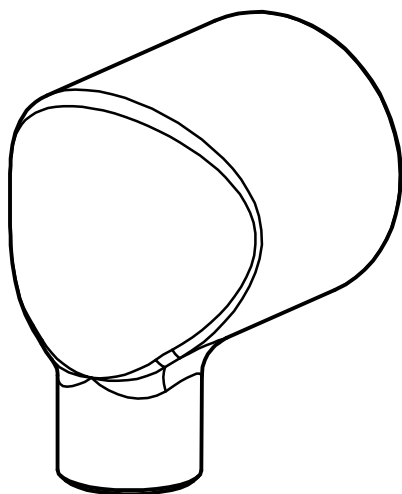

SHOWER OUTLET

Installation Instruction

Petunjuk Pemasangan

INSTALLATION INSTRUCTION


■ ACCESSORIES CHECKING

LIST OF THE STANDARD ACCESSORIES:

Please double-check the accessory list here in after and contact our company or our distributor for any unconformity.

Remarks:

- 1. Without affecting their performance, accessories may be changed without further notice.
- 2. Drawings for reference only. Product size & shape refer to actual product.

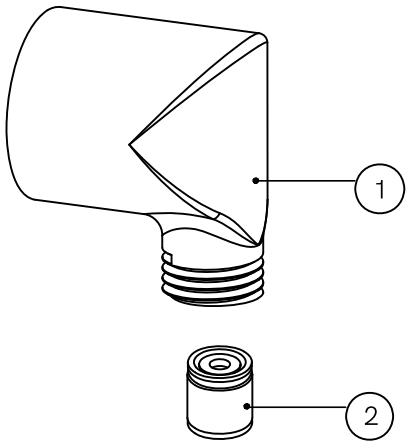


Code	The Accessory List	Quantity
1	Spout	1
2	Valve	1


* This installation instruction is suitable for SPH 01

■ Installation Instructions


- Do not disassemble the main body, as it has been installed & commissioned correctly & precisely before leaving the factory.
- To avoid the faucet from jamming, do flush the water pipe before installation.
- After installation, make sure every joint safely sealed & no leaking.
- Using condition: working pressure at 0.05-1.0 MPa including cold & hot water pressure), with applicable water temperature 4°C-90°C.

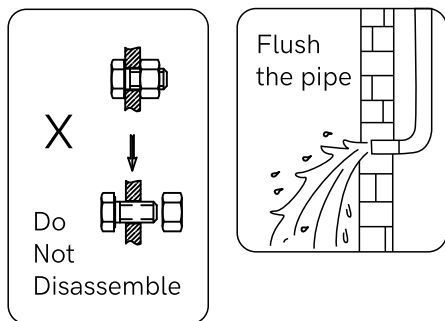

■ Installation Procedures

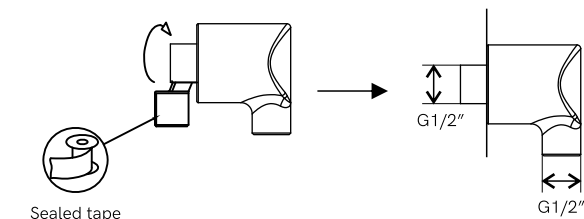

Stick the sealed tape to threaded pipe so there are no leakage



Connect the body with water inlet pipe

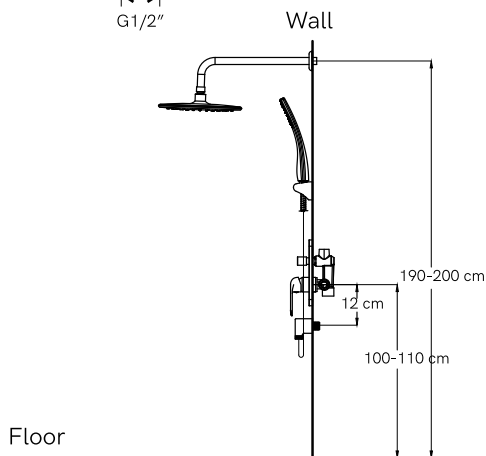


Illustration above is for user's reference

■ Cleaning & Maintenance



To keep the product clean & shining, follow the steps as below:

- Flush with clean water & dry with soft cloth only.
- If any dirt, clean with soft liquid or transparent glass detergent.
- Do not use any scrubbing detergent, polisher, sand-cloth, paper tissue or scraper.
- Do not use acid detergent, indissolvable grain-like detergent or soap.



PETUNJUK PEMASANGAN


■ PENGECEKAN AKSESORIS

DAFTAR AKSESORIS STANDAR:

Harap lakukan pengecekan ulang terhadap kesesuaian aksesoris dengan daftar yang ada, jika terjadi ketidaksesuaian silakan hubungi kantor atau distributor kami.

Catatan:

1. Aksesoris mungkin akan diganti tanpa pemberitahuan lebih lanjut, tanpa mempengaruhi performa produk.
2. Gambar yang tertera hanya sekedar referensi. Ukuran dan bentuk produk mengacu pada produk yang sebenarnya.

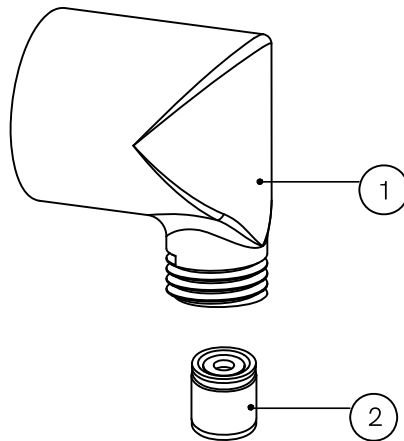


Kode	Daftar Aksesoris	Jumlah
1	Body	1
2	Katup	1


* Instruksi pemasangan ini dapat diaplikasikan untuk SPH 01

■ Petunjuk Pemasangan


- o Dilarang membongkar badan utama kran, karena telah dipasang dengan benar dan tepat sebelum kran keluar dari pabrik.
- o Untuk menghindari terjadinya kebuntuan pada kran, siram pipa air terlebih dahulu sebelum pemasangan.
- o Setelah terpasang, pastikan setiap sambungan telah disegel dengan aman dan tidak bocor.
- o Kondisi penggunaan: Tekanan air 0.05-1.0 MPa (termasuk tekanan air panas dan dingin), dengan suhu 4°C-90°C.

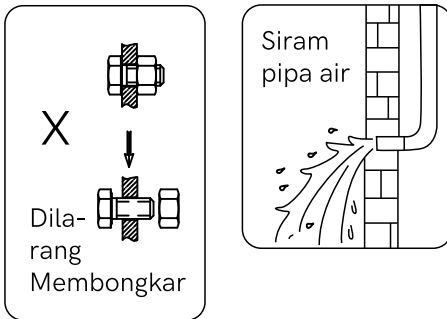


■ Prosedur Pemasangan

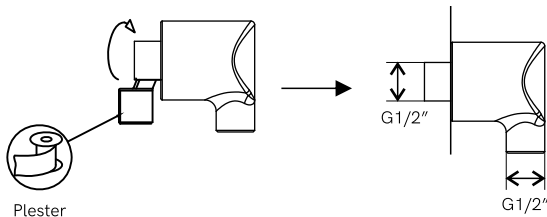

Tempelkan plester pada insert dart agar menghindari terjadinya kebocoran



Sambungkan body ke saluran masuk air

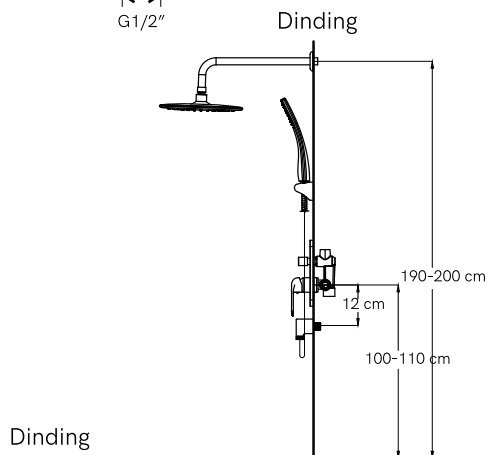

Ilustrasi diatas untuk referensi pengguna

■ Pembersihan dan Perawatan



Untuk menjaga produk tetap bersih dan mengkilap, ikuti langkah-langkah di bawah ini.

- Siram dengan air bersih dan keringkan dengan kain lap yang lembut.
- Jika terdapat kotoran, bersihkan dengan cairan yang tidak keras atau dengan deterjen kaca transparan.
- Jangan menggunakan deterjen gosok, penggosok, kertas tisu, atau pengikis/pengikir.
- Jangan menggunakan butiran dengan zat kimia yang sulit larut seperti deterjen dan sabun.





www.aer.co.id