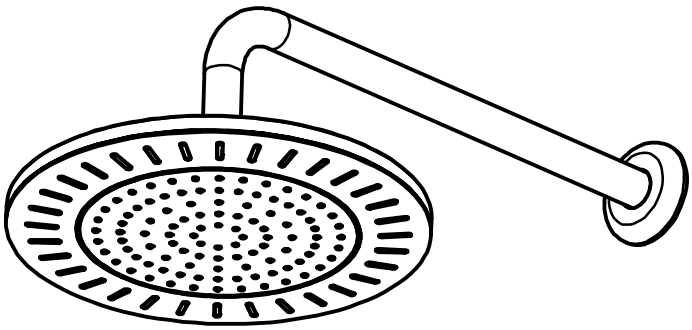


WALL SHOWER

Installation Instruction

Petunjuk Pemasangan

INSTALLATION INSTRUCTION


■ ACCESSORIES CHECKING

LIST OF THE STANDARD ACCESSORIES:

Please double-check the accessory list here in after and contact our company or our distributor for any unconformity.

Remarks:

1. Without affecting their performance, accessories may be changed without further notice.
2. Drawings for reference only. Product size & shape refer to actual faucet.

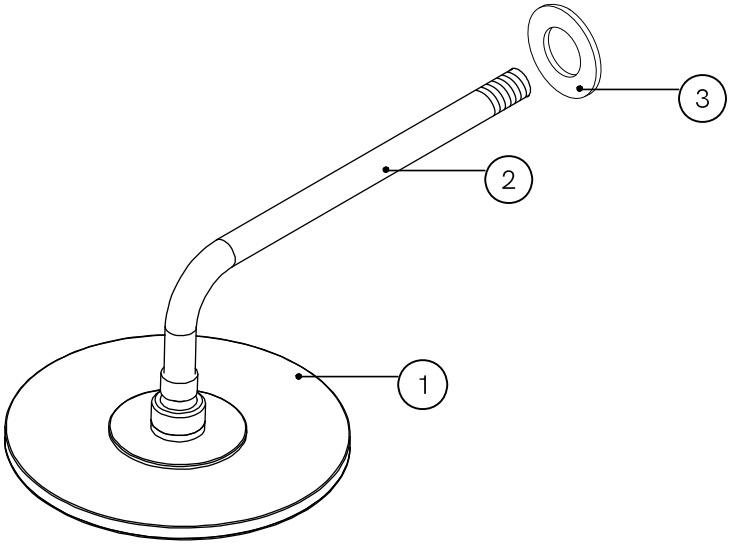



Code	The Accessory List	Quantity
1	Head shower	1
2	Pipe	1
3	Ring cap	1

* This installation instruction is suitable for WS 11, WS 11C, WS 12FR, WS 13, WS 15, WS 16, WS 17, WS 18, WS 19, WS 20, WS 21 W, WS 21 BLC, WS 22, WS 23 W, WS 24 W, WS 25 BL, and WS 26 BL

■ Installation Instructions


- o Do not disassemble the main body, as it has been installed & commissioned correctly & precisely before leaving the factory.
- o To avoid the faucet from jamming, do flush the water pipe before installation.
- o After installation, make sure every joint safely sealed & no leaking.






■ Installation Procedures


- o Make sure the installation holes to be in right size.
- o Connect the main body & water supply pipe with water inlet pipe.




① Put the ring cap to wall shower's body



② Stick the sealed tape to threaded pipe so there are no leakage

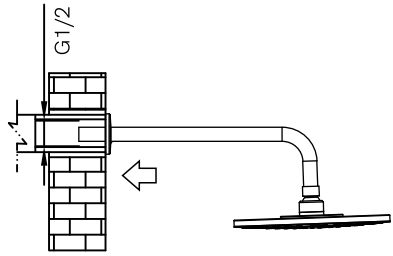


③ Install the wall shower to the wall with destinated hole

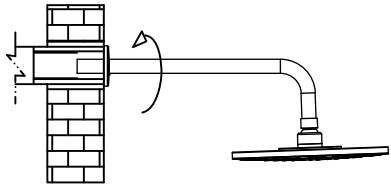

④ Tighten the ring cap

■ Cleaning & Maintenance




To keep the product clean & shining, follow the steps as below:

- Flush with clean water & dry with soft cloth only.
- If any dirt, clean with soft liquid or transparent glass detergent.
- Do not use any scrubbing detergent, polisher, sane-cloth, paper tissue or scraper.
- Do not use acid detergent, indissolvable grain-like detergent or soap.

■ Other Features

This feature only applies on WS 15.

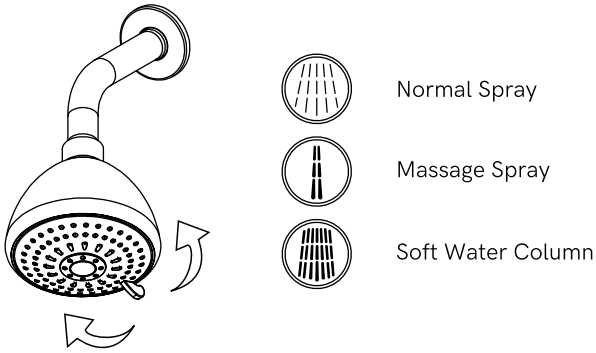

Note : On all WS products, only Normal Spray feature is available.

PETUNJUK PEMASANGAN


■ PENGECEKAN AKSESORIS

DAFTAR AKSESORIS STANDAR:

Harap lakukan pengecekan ulang terhadap kesesuaian aksesoris dengan daftar yang ada, jika terjadi ketidaksesuaian silakan hubungi kantor atau distributor kami.

Catatan:

1. Aksesoris mungkin akan diganti tanpa pemberitahuan lebih lanjut, tanpa mempengaruhi performa produk.
2. Gambar yang tertera hanya sekedar referensi. Ukuran dan bentuk produk mengacu pada produk yang sebenarnya.

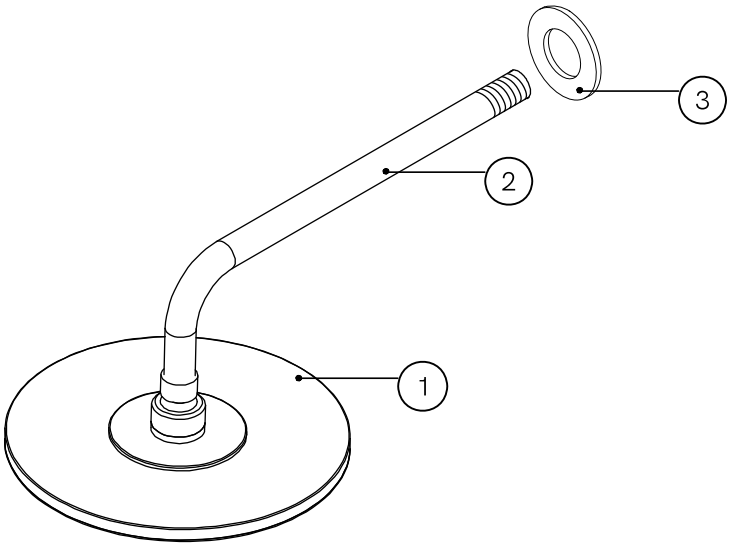



Kode	Daftar Aksesoris	Jumlah
1	Kepala pancuran	1
2	Pipa	1
3	Cincin penutup	1

* Instruksi pemasangan ini dapat diaplikasikan untuk WS 11, WS 11C, WS 12FR, WS 13, WS 15, WS 16, WS 17, WS 18, WS 19, WS 20, WS 21 W, WS 21 BLC, WS 22, WS 23 W, WS 24 W, WS 25 BL dan WS 26 BL

■ Petunjuk Pemasangan


- Dilarang membongkar badan utama kran, karena telah dipasang dengan benar dan tepat sebelum kran keluar dari pabrik.
- Untuk menghindari terjadinya kebuntuan pada kran, siram pipa air terlebih dahulu sebelum pemasangan.
- Setelah terpasang, pastikan setiap sambungan telah disegel dengan aman dan tidak bocor.






■ Prosedur Pemasangan


- Pastikan lubang pemasangan telah sesuai dengan ukuran yang ada.
- Sambungkan badan utama dan pipa saluran air ke pipa saluran masuk.




① Pasang cincin penutup pada body kran



② Tempelkan plester pada insert dart agar menghindari terjadinya kebocoran

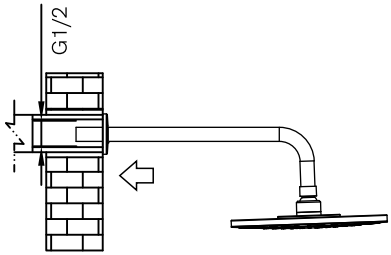


③ Pasang kran ke dinding dengan ukuran lubang yang sesuai

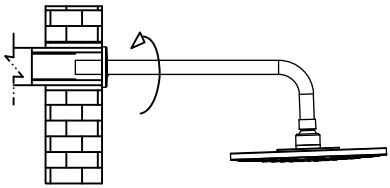

④ Eratkan cincin penutup

■ Pembersihan dan Perawatan




Untuk menjaga produk tetap bersih dan mengkilap, ikuti langkah-langkah di bawah ini.

- Siram dengan air bersih dan keringkan dengan kain lap yang lembut.
- Jika terdapat kotoran, bersihkan dengan cairan yang tidak keras atau dengan deterjen kaca transparan.
- Jangan menggunakan deterjen gosok, penggosok, kertas tisu, atau pengikis/pengikir.
- Jangan menggunakan butiran dengan zat kimia yang sulit larut seperti deterjen dan sabun.

■ Fitur Lain

Fitur ini hanya terdapat pada WS 15.

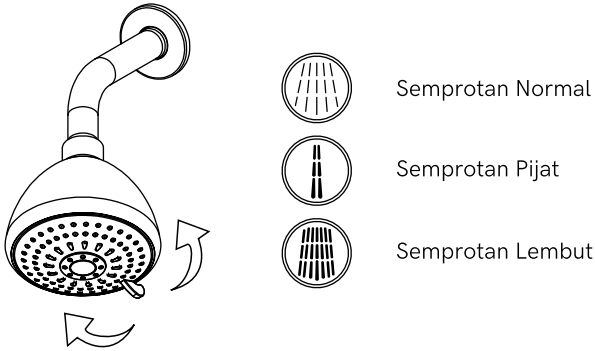

Catatan : Semua produk WS lain hanya memiliki fitur semprotan normal.



www.aer.co.id